



Moving Energy



03/2019





Batterie, Caricabatterie e Accessori

Siamo un'Azienda specializzata nella distribuzione e trattamento di prodotti esclusivi nell'ambito delle batterie.

Un unico partner fa risparmiare tempo e denaro.

3.500
mq

Il **magazzino centrale** è dotato di un sistema di logistica integrato e 2500 posti pallet, per offrire spedizioni entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

STOCK

Tutti i **prodotti a catalogo** sono gestiti a stock. I distributori hanno accesso alle nostre disponibilità in tempo reale.

98%
soddisfazione
clienti

Il **98% dei nostri clienti** si ritiene soddisfatto del nostro servizio e dei nostri prodotti.

**SOLUZIONI
GLOBALI**

Non solo una **batteria di qualità** ma anche il **caricabatteria corretto** e gli **accessori migliori** per garantire energia nel tempo.

NOVITÀ

La **RIGENERAZIONE** delle batterie con **GARANZIA** è una novità assoluta nel settore.

SOLIDITÀ
certificata

Union Battery Service ha un **indice di solidità certificato** tra i più elevati del settore: non siamo interessati al mordi e fuggi ma a seguire i nostri clienti nel tempo.

ENERGIA, OVUNQUE, SEMPRE, SUBITO.



OFF LINE

Assistenza Commerciale

L'ufficio commerciale è a disposizione per garantire ai clienti risposte puntuali e complete, formulare preventivi e inoltrare ordini in tempi rapidi.

ON LINE

Nel **sito** sono presenti tutte le informazioni tecniche necessarie all'acquisto. Un **motore di ricerca** vi guiderà nella scelta della batteria giusta; schede tecniche dettagliate su ogni singolo prodotto sono scaricabili immediatamente.

Ambito di applicazione dei prodotti

Avviamento Furgoni	Avviamento Ruspe	Avviamento Camper	Carrelli da golf	Avviamento Moto/scooter	Avviamento Auto	Golf car	Veicoli per invalidi
Piattaforme aeree	Avviamento Camion	Avviamento Trattori	Avviamento Barche	Avviamento Auto d'epoca	Hi-Fi car	Barche elettriche	Avviamento Quad
Monopattini elettrici	Scooter elettrici	Bici elettriche	Telefonia	Eliche di prua Boat thruster	Torçe	Giocattoli	Allarmi
Piccoli utensili	Carrelli elevatori	Avviamento d'emergenza	Lavapavimenti	Gruppi di continuità	Accumulo da energia rinn.	Servizi Camper	Servizi Barche
Auto elettriche	Avviamento moto d'acqua	Tosaerba elettriche	Torre Faro	Transpallet	Trainatori elettrici	Segnali stradali	Spazzatrici





Zenith ZGL

APPLICAZIONI

- UPS/Gruppi di Continuità
- Giocattoli
- Nautica/Camperistica
- Sistemi di Allarme
- Telefonia

Questa serie di batterie **non è idonea per impieghi ciclici.**

Se utilizzate in applicazioni nautica/camper, dimensionare la capacità del pacco batterie in modo che la corrente di scarica non superi 0,2C/20h (es. max. 20A di scarica su 100Ah/20h di batteria). Ciò consente di ottenere una ragionevole autonomia ed una vita della batteria più che accettabile.

- Non scaricare mai oltre l'80%. Scariche più profonde fanno decadere ogni garanzia



GARANZIA*
24 MESI



* per dettagli sulla modalità, vedere condizioni generali di garanzia sul nostro sito



CODICE	V	CAPACITÀ		DIMENSIONI (mm)				TERMINALI	PESO (Kg)	QT.PER PALLET
		Ah/20h	Ah/5h	Largh.	Prof.	Alt.	A + Term			

Batterie 6V

ZGL060005	6	3,20	2,55	134,0	34,5	61,0	67,0	F1	0,65	600
ZGL060016	6	5,00	4,25	70,0	47,0	100,0	107,0	F1	0,75	420
ZGL060020	6	7,00	5,95	151,0	34,0	94,0	100,0	F1	1,10	420
ZGL060024	6	10,00	7,40	151,0	50,0	93,0	98,0	F1	1,67	420
ZGL060026	6	12,00	10,20	151,0	50,0	93,0	98,0	F1	1,86	264
ZGL060029	6	20,00	16,00	162,0	83,0	126,0	126,0	F3	3,50	264

Batterie 12V fino a 22Ah

ZGL120005	12	1,20	1,02	97,0	43,0	52,0	58,0	F1	0,60	420
ZGL120010	12	2,00	1,70	178,0	35,0	60,0	66,0	F1	0,87	420
ZGL120014	12	2,40	1,94	178,0	35,0	61,0	67,0	F1	0,97	420
ZGL120020	12	3,20	2,45	134,0	67,0	59,5	66,0	F1	1,30	420
ZGL120024	12	5,00	4,45	90,0	70,0	101,0	107,0	F1	1,54	420
ZGL120026	12	7,20	6,12	151,0	65,0	93,5	100,0	F1	2,10	360
ZGL120027	12	7,20	6,12	151,0	65,0	93,5	100,0	F2	2,10	360
ZGL120028	12	8,50	6,95	151,0	65,0	94,0	100,0	F2	2,30	360
ZGL120032	12	12,00	10,70	151,0	99,0	95,0	101,0	F2	3,40	200
ZGL120034	12	18,00	16,00	181,0	77,0	167,0	167,0	M5	5,60	128
ZGL120035	12	18,00	15,30	180,0	75,0	167,0	167,0	F3	5,50	128
ZGL120036	12	22,00	18,70	181,0	77,0	167,0	167,0	M5	6,35	128

Batterie 12V da 26 Ah a 100Ah

ZGL120042	12	26,00	24,00	165,0	176,0	125,0	125,0	M6	8,20	80
ZGL120048	12	35,00	29,80	193,5	130,0	166,5	166,5	M6	10,50	75
ZGL120054	12	45,00	38,30	198,0	166,0	171,0	171,0	M6	13,50	60
ZGL120058	12	55,00	48,00	239,0	132,0	205,0	210,0	M6	17,30	60
ZGL120062	12	65,00	57,00	349,5	166,0	174,0	174,0	M6	23,00	48
ZGL120070	12	80,00	68,00	260,0	169,0	211,0	215,0	M6	24,50	36
ZGL120073	12	90,00	75,00	349,5	166,0	174,0	174,0	M6	24,00	48
ZGL120077	12	100,00	83,00	306,0	169,0	210,0	215,0	M6	29,00	36
ZGL120078	12	100,00	85,00	328,0	172,0	215,0	219,0	M8	31,00	36

Batterie 12V da 120 Ah a 260Ah

ZGL120085	12	120,00	102,00	327,0	172,0	217,0	222,0	M8	31,20	36
ZGL120086	12	135,00	118,00	341,0	173,0	283,0	287,0	M8	40,00	24
ZGL120088	12	160,00	136,00	483,0	170,0	240,0	240,0	M8	46,00	24
ZGL120092	12	200,00	170,00	530,0	209,0	215,0	219,0	M8	52,00	18
ZGL120094	12	210,00	178,50	522,0	238,0	218,0	220,0	M8	61,00	18
ZGL120096	12	240,00	204,00	522,0	238,0	218,0	220,0	M8	64,50	12
ZGL120098	12	260,00	221,00	520,0	269,0	203,0	208,0	M8	73,20	12

► per dettagli consultare le schede tecniche sul sito

Per consultare i terminali andare a pag.27

Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm



Zenith ZL

USO CICLICO / DEEP-CYCLE

APPLICAZIONI

- Lavapavimenti
- Spazzatrici
- Golf cars
- Barche elettriche
- Scooter elettrici
- Energie rinnovabili
- Veicoli per invalidi
- Tutti i veicoli a trazione elettrica
- Nautica
- Camperistica
- Torri faro

- Per ciclo di carica e taratura carica batteria, vedere schede tecniche batterie
- Non scaricare mai oltre l'80%. Scariche più profonde fanno decadere ogni garanzia



GARANZIA*
24 MESI



* per dettagli sulla modalità, vedere condizioni generali di garanzia sul nostro sito



CODICE	MODELLO USA	V	CAPACITÀ		DIMENSIONI (mm)				TERMINALI	PESO (Kg)	QT. PER PALLET
			Ah/20h	Ah/5h	Largh.	Prof.	Alt.	A + Term			

Batterie 6V-8V

ZL060100	-	6	200	170	306,0	169,0	220,0	226,0	M8	27,0	36
ZL060110	GC105	6	225	182	260,0	180,0	270,0	275,0	M8	30,5	36
ZL060113	GC125	6	240	192	260,0	180,0	270,0	275,0	M8	32,0	36
ZL060115	DIN	6	245	200	245,0	187,0	275,0	275,0	M8	32,0	36
ZL060116	DIN	6	245	200	245,0	187,0	275,0	275,0	AP	32,0	36
ZL060125	305	6	335	275	295,0	178,0	345,0	368,0	DT	45,0	22
ZL060130	L16	6	410	320	295,0	180,0	405,0	425,0	DT	55,0	22
ZL080110	GC875	8	180	150	261,0	182,0	270,0	275,0	M8	34,0	24

Batterie 12V fino a 40Ah

ZL120110	-	12	13	11	151,0	99,0	95,0	101,0	F2	4,2	200
ZL120115	-	12	18	16	181,0	77,0	167,0	167,0	M5	5,7	128
ZL120120	-	12	24	18	181,0	77,0	167,0	167,0	M5	5,8	128
ZL120130	-	12	26	22	165,0	174,0	125,0	125,0	M6	8,4	80
ZL120135	-	12	36	28	196,0	131,0	145,0	165,0	M6	10,8	75
ZL120150	-	12	45	35	198,0	166,0	174,0	174,0	M6	14,5	60


Batterie 12V da 55Ah a 120Ah

ZL120155	-	12	55	47	230,0	138,0	210,0	215,0	M6	18,3	60
ZL120165	-	12	75	65	349,5	166,0	174,0	174,0	M6	23,0	48
ZL120175	24	12	86	76	260,0	169,0	215,0	219,0	M6	26,0	48
ZL120185	27	12	110	90	306,0	170,0	210,0	215,0	M8	30,5	36
ZL120190	31	12	130	105	331,0	175,0	217,0	223,0	M8	33,0	36

Batterie 12V da 130Ah a 260Ah

ZL1201105	DIN	12	140	115	340,0	172,0	280,0	285,0	M8	39,5	24
ZL1201106	DIN	12	140	115	340,0	172,0	280,0	300,0	AP	39,5	24
ZL1201115	-	12	160	125	484,0	171,0	241,0	241,0	M8	46,0	24
ZL1201120	4D	12	200	160	532,0	206,0	216,0	221,0	M8	59,6	18
ZL1201135	8D	12	220	180	522,0	240,0	219,0	224,0	M8	65,8	18
ZL1201145	8D	12	260	215	521,0	269,0	220,0	228,0	M8	77,8	12

► per dettagli consultare le schede tecniche sul sito

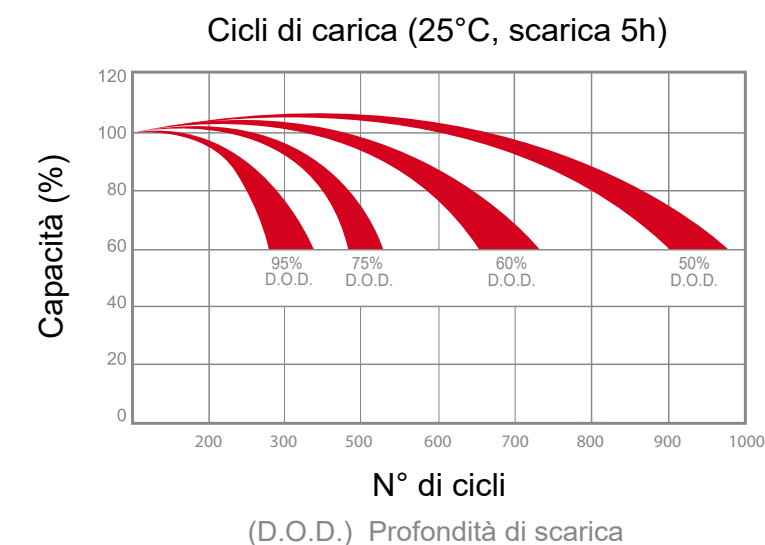



Zenith ZLS

LONGIFE/ DEEP-CYCLE

APPLICAZIONI


- Lavapavimenti
- Spazzatrici
- Barche elettriche
- Scooter elettrici
- Bici elettriche
- Veicoli per invalidi
- Energie rinnovabili
- Segnaletica stradale

Perché SCEGLIERE UNA BATTERIA ZLS:

- 20% di cicli in più rispetto alla serie ZL
- Soluzione innovativa per ridurre gli effetti negativi della stratificazione
- Design specifico per maggiori prestazioni alla scarica in 2 ore



Cicli di carica (25°C, scarica 5h)

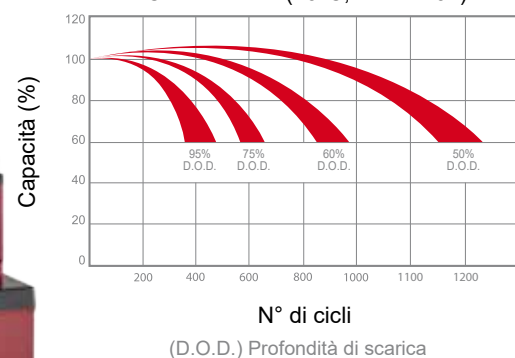

N° di cicli

(D.O.D.) Profondità di scarica

GARANZIA*
24 MESI



CODICE	MODELLO USA	V	CAPACITÀ			DIMENSIONI (mm)				TERMINALI	PESO (Kg)	QT. PER PALLET
			Ah/20h	Ah/5h	Ah/2h	Largh.	Prof.	Alt.	A + Term			
ZLS120110	-	12	16,5	13,5	12	151	99	97	101	F2	4,3	200
ZLS120120	-	12	28	23	20	181	77	170	172	M5	6,2	128
ZLS120130	-	12	33	27	24	166	175	126	126	M6	9,5	80
ZLS120135	-	12	36	29	27	193,5	130	145,0	165,0	M6	10,8	75
ZLS120150	-	12	45	35	32	197	165	170,5	170,5	M6	14,3	60
ZLS120160	DIN	12	60	49	43	265	166	188	188	AP	20,7	48
ZLS120175	24	12	85	70	60	260	169	211	215	M6	26,0	48
ZLS120185	27	12	105	85	71	307	169	211	215	M8	30,0	36
ZLS120190	31	12	120	110	88	332	176	214	218	M8	34,3	30
ZLS1201105	DIN	12	135	110	95	344	172	280	280	M8	46,0	24
ZLS1201115	-	12	190	165	133	485	170	241	241	M8	53,0	24
ZLS1201120	4D	12	200	160	141	532	206	216	221	M8	59,6	18
ZLS1201145	8D	12	260	213	183	521	269	220	224	M8	77,8	12

► per dettagli consultare le schede tecniche sul sito

Zenith ZPC

ELEVATO SPUNTO DI AVVIAMENTO

APPLICAZIONI

- Booster/starter/avviatori
- Avviamento: auto start/stop, auto d'epoca, barche, camper, macchine agricole, veicoli militari, camion
- Eliche da prua
- Hi-Fi car

Perché SCEGLIERE UNA BATTERIA ZPC

- 30% di spunto in più rispetto alle normali batterie avviamento
- Tecnologia AGM per una maggiore resistenza alle vibrazioni
- Ibride: **in alcuni casi** possono anche essere utilizzate per impieghi deep-cycle



GARANZIA*
24 MESI



CODICE	V	CAPACITÀ Ah/20h	Prestazioni Avviamento "EN"		PHCA 5 sec. AMP	DIMENSIONI (mm)				TERMINALI	POL.	PESO (Kg)	QUANTITÀ PER PALLET
			CCA (-18°C)	CA (0°C)		Largh.	Prof.	Alt.	A + Term				
ZPC120013	12	15	180	230	545	176	86	132	132	M5	DX	5,0	160
ZPC120020	12	20	230	310	680	181	77	167	167	M6	DX	7,0	144
ZPC120025	12	28	410	530	925	165	176	125	125	M8	DX	10,7	84
ZPC120030	12	30	450	550	950	250	97	142	156	M6	DX	10,0	75
ZPC120032	12	35	438	525	975	196	131	167	167	M6	DX	12,1	75
ZPC120040	12	44	560	725	1200	198	166	170	170	M8	DX	15,1	66
ZPC120051	12	65	825	1000	1500	261	171,5	182,5	186,5	M8 + AP	SX	20,9	42
ZPC120065	12	100	965	1170	1950	307	169	214	237	DT	SX	32,2	36
ZPC120075	12	110	1100	1360	2200	330	173	214	237	DT	DX	34,6	36
ZPC120100	12	200	1250	1500	-	530	206	210	248	AP	SX	57	18
ZPC120110	12	260	1450	1750	-	510	267	220	258	AP	SX	72	12

► per dettagli consultare le schede tecniche sul sito

Per consultare i terminali andare a pag. 27

Trojan
ACIDO LIBERO DEEP-CYCLE

APPLICAZIONI

- Lavapavimenti
- Spazzatrici
- Golf cars
- Piattaforme Aeree



GARANZIA*
24 MESI



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ DI RISERVA (min)		CAPACITÀ		TERMINALI	DIMENSIONI (mm)			PESO (Kg)	QUANTITÀ PER PALLET
		25 Amps	75 Amps	Ah/20h	Ah/5h		Largh.	Prof.	Alt.		
Trazione - Deep Cycle - 6v											
TJ060100	T-105 +	447	115	225	185	ELPT	262	181	281	28	32
TJ060110	T-125 +	488	132	240	195	ELPT	262	181	281	30	32
TJ060120	T-145 +	530	145	260	215	ELPT	262	181	302	33	30
TJ060130	TE-35	500	135	245	201	AP	244	191	269	31	32
TJ060135	J305G-AC	678	175	315	258	UT	314	147	366	40	15
TJ060140	J305P-AC	711	195	330	271	DT	296	176	366	44	15
TJ060145	L 16G-AC	789	200	390	320	UT	313	174	417	49	14
TJ060150	L 16P-AC	850	220	420	344	DT	296	176	425	52	14
Trazione - Deep Cycle - 8V											
TJ080100	T-875	295	117	170	145	ELPT	260	180	283	29	32
Trazione - Deep Cycle - 12V											
TJ120145	T1275 +	280	70	150	120	ELPT	329	181	272	39	24

Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm

Per consultare i terminali andare a pag. 27

* for further details on the made, see general warranty conditions on our website

Trojan Silver
ACIDO LIBERO DEEP-CYCLE

APPLICAZIONI

- Lavapavimenti
- Spazzatrici
- Golf car
- Piattaforme Aeree



GARANZIA*
24 MESI



CODICE	MODELLO	V	CAPACITÀ DI RISERVA (min)		CAPACITÀ		TERMINALI	DIMENSIONI (mm)			PESO (Kg)	QUANTITÀ PER PALLET
			25 Amps	75 Amps	Ah/5h	Ah/20h		Largh.	Prof.	Alt.		
TJS060100	S-105	6	390	105	175	215	ELPT	262	179	273	27	32
TJS060135	S-305	6	624	155	242	295	EUTR	314	174	366	38	15
TJS060145	S-16	6	749	181	269	362	EUTR	313	174	417	45	14
Trazione deep-cycle 8 volt												
TJS080100	S-875	8	295	117	145	165	ELPT	259	179	283	28	32

► per dettagli consultare le schede tecniche sul sito

Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm

Zenith LITHIUM
BATTERIE AL LITIO

APPLICAZIONI

- Veicoli elettrici
- Golf car
- Veicoli per invalidi
- Macchine per la pulizia
- Transpallet
- Barche elettriche
- Camper
- Utensili elettrici
- Energie rinnovabili

GARANZIA*
36 MESI

BATTERIE SENZA
EMISSIONE DI GAS

MAINTENANCE FREE: non è necessaria alcuna attività di manutenzione.

SUPERIOR LIFETIME: il numero dei cicli di carica-scarica è notevolmente superiore rispetto alle batterie al piombo, il "costo-per-ciclo" è quindi inferiore.

LIGHT: possono arrivare ad essere il 70% più leggere delle batterie a piombo. Solo la minima parte dell'energia presente all'interno delle batterie sarà pertanto utilizzata per spostare le batterie stesse, e quindi l'autonomia del veicolo sarà maggiore.

FAST CHARGE: possono essere completamente ricaricate anche in meno di 1 ora (utilizzare sempre i caricabatteria idonei). I veicoli su cui saranno installate aumenteranno pertanto la loro produttività/autonomia.

- Nelle batterie al Litio la capacità è costante, non cambia al variare delle corrente di scarica, vedere tabella a fianco
- Chiedere sempre l'autorizzazione di UNION BATTERY SERVICE qualora si voglia utilizzarle collegate in serie o in parallelo



► PACCHI BATTERIE AL LITIO "LiFeP04", COMPLETI DI ELETTRONICA DI CONTROLLO PCM/BMS

CODICE	V	Ah	DIMENSIONI (mm)			TERMINALE	CERTIFICAZIONE UN 38.3	SCARICA				CARICA		Peso
			Largh.	Prof.	Alt.			tensione min	max corrente costante	max picco di corrente	max durata del picco di corrente	tensione max	corrente max	
								Volt	Amp	Amp	Secondi	Volt	Amp	Kg
ZLI012030	12	40	195	165	170	M8	NO	<10	50	170	2	14,6	40	6,4
ZLI012040	12	60	260	167	225	M8	NO	<10	50	170	2	14,6	50	9,3
ZLI012050	12	100	305	165	215	M8	SI	<10	100	350	2	14,6	100	13,1
ZLI024020	24	25	195	165	170	M8	NO	<20	40	170	2	29,2	40	6,4
ZLI024035	24	50	302	165	220	M8	SI	<20	50	300	2	29,2	50	12,8
ZLI024060	24	100	490	170	245	M8	NO	<20	100	300	2	29,2	100	26,2

► per dettagli consultare le schede tecniche sul sito

Le dimensioni sono assolutamente compatibili con quelle delle batterie al piombo per renderle facilmente intercambiabili

*Batterie in contenitore metallico, complete di display

Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm

* per dettagli sulla modalità, vedere condizioni generali di garanzia sul nostro sito



► CARICABATTERIE COMPATIBILI

CODICE BATTERIA	Modello	Tempi di ricarica	Modello	Tempi di ricarica
ZLI012030	ZBC1215.LI	2h 50min		
ZLI012040	ZBC1215.LI	4h 15min		
ZLI012050	ZBC1215.LI	7h		
ZLI024020	ZBC02405.LI	5h 20min	ZBC02415.LI	1h 50min
ZLI024035	ZBC02415.LI	3h 30min	ZHF2430.LH	1h 50min
ZLI024060	ZBC02415.LI	7h	ZHF2430.LH	3h 40min

QT. di cicli di carica-scarica utilizzando la corrente di scarica pari a 1C - 25°C - 80% D.O.D. profondità di scarica

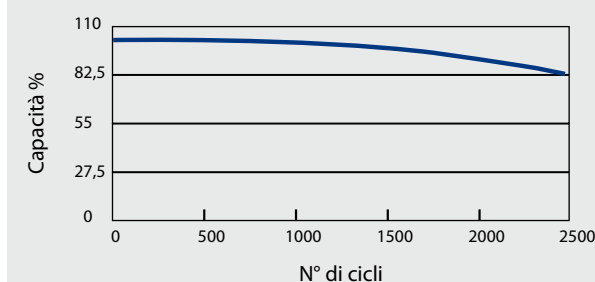


Tabella
Comparativa
AGM-LITIO

Per agevolare il corretto
dimensionamento

corrente costante di scarica	CAPACITÀ NOMINALE = CAPACITÀ REALE		
	Autonomia stimata		
	ZL120185 (12V 105Ah/20h)	ZL12050 (12V/100Ah)	ZL12040 (12V 60Ah)
5Amp	20,0h	20,0h	12,0h
10Amp	9,4h	10,0h	6,0h
20Amp	4,0h	5,0h	3,0h
30Amp	2,1h	3,3h	2,0h
40Amp	1,5h	2,5h	1,5h
50Amp	50min	120min	70min
60Amp	40min	100min	N.C*
80Amp	25min	75min	N.C*
100Amp	20min	60min	N.C*

N.C*: Corrente di scarica non compatibile con BMS/PCM

► Caricabatterie per batterie Zenith LITHIUM

GARANZIA*
24 MESI



ZBC1215.LI



ZBC02425.LI

CODICE	USCITA			CAPACITÀ RICARICABILE ZENITH LITHIUM	ALIMENTAZIONE						IP	PESO (Kg)	DIMENSIONI (mm)		
	V	A	spina batteria		V	A (240)	W	cavo alim.	Hz	PFC			Lungh.	Prof.	Alt.
ZBC1215.LI*	12	15	SB30	20Ah - 40Ah - 60Ah - 100Ah	220-240	-	280	si	50/60	no	IP32	1,8	260	135	72
ZBC02405.LI*	24	5	SB30	25Ah - 50Ah	100-260	1,1	150	si	50/60	no	IP30	0,65	133	125	60
ZBC02415.LI	24	15	no	25Ah - 50Ah - 100Ah	100-260	2,0	480	si	50/60	si	IP30	1,45	133	240	60
ZBC02425.LI	24	25	no	50Ah - 100Ah	100-260	3,3	800	si	50/60	si	IP30	2,50	249	160	80

Per consultare i terminali andare a pag. 27

Tolleranza dimensioni +/- 2 - 4 mm

Zenith LITHIUM BATTERIE AL LITIO

NOVITÀ 2019!

APPLICAZIONI

- Transpallet
- Commissionatori

MAINTENANCE FREE: non è necessaria alcuna attività di manutenzione.
SUPERIOR LIFETIME: il numero dei cicli di carica-scarica è notevolmente superiore rispetto alle batterie al piombo, il "costo-per-ciclo" è quindi inferiore.
FAST CHARGE: possono essere completamente ricaricate anche in meno di 1 ora (utilizzare sempre i caricabatteria idonei). I veicoli su cui saranno installate aumenteranno pertanto la loro produttività/autonomia.



GARANZIA*
36 MESI

BATTERIE SENZA
EMISSIONE DI GAS

COMPLETA DI
DISPLAY



► PACCHI BATTERIE AL LITIO "LiFePO4", COMPLETI DI ELETTRONICA DI CONTROLLO PCM/BMS

CODICE	V	Ah	DIMENSIONI (mm)			TERMINALE	SCARICA				CARICA		Peso
			Largh.	Prof.	Alt.		tensione min	max corrente costante	max picco di corrente	max durata del picco di corrente	tensione max	corrente max	
							Volt	Amp	Amp	Secondi	Volt	Amp	Kg
ZLI02480	24	120	635	135	280	-	21.6	180	300	5	29.6	120	40

* vedere scheda tecnica

Zenith High Frequency CARICABATTERIE AUTOMATICO AD ALTA FREQUENZA SPECIFICO PER LA RICARICA DI BATTERIE AL LITIO



- La corrente d'uscita nominale è CORRENTE COSTANTE
- Tutti gli apparecchi sono forniti con il cavo di alimentazione (inclusa, dove possibile, la spina di alimentazione SHUKO 16A)
- Gli apparecchi vengono forniti completi di cavi d'uscita 2,5MT, ma SENZA connettore di collegamento alla batteria
- I connettori di collegamento alla batteria sono fornibili su richiesta
- Alimentazione: Monofase 185V/265V - Trifase 340V/460V
- Frequenza: 47/62 Hz
- Efficienza: Monofase >85% - Trifase >90%
- Temperatura di lavoro: -10°C / +50°C

COMPLETI DI PULSANTE DI
RIATTIVAZIONE 'BMS' BATTERIA

CODICE	USCITA		Kw	CORRENTE DI RETE [A] - 230V	DIMENSIONI (mm)			PESO Kg
	V	A			Largh.	Prof.	Alt.	
ZHF2420.LH	24	20	0,67	4,6	233	120	64	1,5
ZHF2430.LH		30	1,00	7,0	259	145	79	2,3
ZHF2460.LH		60	2,00	12,0	329	174	96	3,9
Monofase con P.F.C.								
ZHF2490PFC.LH	24	90	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2
ZHF4855PFC.LH	48	55	3,7	16A 230V	420	303	100	7,2
Trifase								
ZHF48120T.LH	48	120	8,1	15,6	540	340	130	11,5

Si possono realizzare altri modelli, su richiesta



CARICABATTERIE ALTA FREQUENZA

Zenith High Frequency CARICABATTERIE AUTOMATICO AD ALTA FREQUENZA

STABILIZZATO: la carica è sempre ottimale anche in presenza di ampie variazioni della tensione di rete. L'utilizzo di prolunghe di alimentazione molto lunghe non pregiudica quindi la corretta ricarica della batteria. La tensione minima di alimentazione è 185V mentre quella massima è 265V.

COMPATTO E LEGGERO: la tecnologia ad Alta Frequenza consente di contenere al massimo le dimensioni ed i pesi.

VERSATILE: tutti gli apparecchi sono dotati di serie degli accorgimenti per poterli agevolmente installare a bordo veicolo (blocco presenza rete e blocco tensione minima di batteria).

SEMPLICE: il ciclo di carica avviene in modo automatico, semplicemente infilando la spina di alimentazione. Il microprocessore valuta lo stato di scarica delle batterie e quindi la durata del ciclo di ricarica.

AFFIDABILE: la resina protettiva in cui la scheda è immersa, protegge i circuiti dalle ossidazioni. Completo di tettuccio protettivo (NO PFC).

MEMORIA DATI: le principali informazioni relative ai cicli di carica sono memorizzate nella memoria del caricabatterie. È quindi facilmente ricostruibile il comportamento dell'utilizzatore durante le fasi di carica/scarica e conseguentemente si riducono drasticamente i costi associati alle garanzie.

FLESSIBILE: con il programmatore **MP TOP II** (pag. 52) è possibile predisporre il caricabatterie alla ricarica di batterie al piombo acido o sigillate (GEL, AGM). È inoltre selezionabile la capacità della batteria da ricaricare (all'interno dei limiti definiti per ogni modello)



- La corrente d'uscita nominale è **CORRENTE COSTANTE**
- Il costruttore garantisce la ricarica delle capacità indicate, entro i tempi indicati, con batteria scarica all'80%
- Scariche meno profonde comportano tempi di ricarica inferiori
- La programmazione di questi apparecchi consente di adattarli alla ricarica di qualsiasi marca di batterie.
- Tutti gli apparecchi sono forniti con il cavo di alimentazione (inclusa, dove possibile, la spina di alimentazione SHUKO 16A)
- Gli apparecchi vengono forniti completi di cavi d'uscita 2,5MT, ma **SENZA** connettore di collegamento alla batteria
- I connettori di collegamento alla batteria sono fornibili su richiesta
- Alimentazione: Monofase 185V/265V - Trifase 340V/460V
- Frequenza: 47/62 Hz
- Efficienza: Monofase >85% - Trifase >90%
- Temperatura di lavoro: -10°C / +50°C
- Tensione minima di batterie per consentire inizio della carica: 1,00 V/cella

MONOFASE

CODICE	USCITA		BATTERIE RICARICABILI								Kw	CORRENTE DI RETE [A] - 230V	DIMENSIONI (mm)			PESO Kg
	V	A	PIOMBO ACIDO						SIGILLATE							
			8h		11h		13h		12h							
			Ah/C5 min		Ah/C5 min		Ah/C5 min		Ah/C5 min							
			min	max	min	max	min	max	min	max			Largh.	Prof.	Alt.	
ZHF1212	12	12	30	80	30	120	30	140	30	120	0,23	1,8	233	120	64	1,3
ZHF1212.C		12	ciclo "IUoU" - 2,43/2,25								0,23	1,8	234	120	64	1,3
ZHF1225		25	100	160	100	240	100	300	100	240	0,45	3,2	233	120	64	1,3
ZHF1225.C		25	ciclo "IUoU" - 2,43/2,25								0,45	3,2	234	120	64	1,3
ZHF2412	24	12	30	80	30	120	30	140	30	120	0,41	3,0	233	120	64	1,3
ZHF2420		20	80	120	80	200	80	240	80	200	0,67	4,6	233	120	64	1,5
ZHF2430		30	120	180	120	300	120	360	120	300	1,00	7,0	259	145	79	2,3
ZHF2460		60	180	360	180	600	180	720	180	600	2,00	12,0	329	174	96	3,9
ZHF3620	36	20	80	120	80	200	80	240	80	200	1,00	6,9	259	145	79	2,3
ZHF3640		40	160	240	160	240	160	480	160	420	2,00	12,0	329	174	96	3,9
ZHF4815	48	15	60	80	60	160	60	180	60	160	1,00	6,8	259	145	79	2,3
ZHF4830		30	120	180	120	300	120	360	120	300	2,00	12,0	329	174	96	3,9
ZHF6020	60	20	80	120	80	200	80	240	80	200	2,10	12,0	329	174	96	3,9
ZHF7220	72	20	80	120	80	200	80	240	80	200	2,00	12,0	329	174	96	3,9
ZHF8020	80	20	80	120	80	200	80	240	80	200	2,10	14,0	329	174	96	3,9
ZHF8420	84	20	80	120	80	200	80	240	80	200	2,10	14,5	329	174	96	3,9

Monofase con P.F.C.

ZHF2490PFC	24	90	270	540	270	900	270	1080	270	900	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2
ZHF3660PFC	36	60	180	360	180	600	180	720	180	600	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2
ZHF3670PFC		70	180	420	180	720	180	840	180	720	3,6	16A 230V	420	303	100	7,2
ZHF4845PFC	48	45	180	270	180	480	180	540	180	480	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2
ZHF4855PFC		55	180	330	180	540	180	660	180	540	3,7	16A 230V	420	303	100	7,2
ZHF4865PFC		65	180	420	180	660	180	780	180	660	4,4	20A 230V	420	303	100	7,2
ZHF7230PFC	72	30	120	180	120	300	120	360	120	300	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2
ZHF7240PFC		40	120	240	120	420	120	480	120	400	4,1	20A 240V	420	303	100	7,2
ZHF8030PFC	80	30	120	180	120	300	120	360	120	300	3,4	13A 240V	420	303	100	7,2
ZHF8040PFC		40	120	240	120	420	120	480	120	400	4,5	20A 240V	420	303	100	7,2

TRIFASE

CODICE	USCITA		BATTERIE RICARICABILI								Kw	CORRENTE DI RETE [A] - 400V	DIMENSIONI (mm)			PESO Kg
	V	A	PIOMBO ACIDO						SIGILLATE							
			8h		11h		13h		12h							
			Ah/C5 min		Ah/C5 min		Ah/C5 min		Ah/C5 min							
			min	max	min	max	min	max	min	max						
ZHF24120T	24	120	360	720	360	1200	360	1400	360	720	4,0	7,8	540	340	130	10,9
ZHF24240T		240	720	2800	720	2400	720	1400	720	2400	8,0	15,6	590	435	265	21,5
ZHF3680T	36	80	300	480	300	840	300	960	300	840	4,0	7,8	540	340	130	11,3
ZHF36120T		120	360	720	360	1200	360	1400	360	1200	6,0	11,5	540	340	130	11,5
ZHF36160T		160	600	960	600	1600	600	1900	600	1600	8,0	15,6	590	435	265	15,8
ZHF36240T		240	720	1400	720	2400	720	2800	720	2400	12,0	23,0	590	435	265	23,0
ZHF4865T	48	65	180	420	180	660	180	780	180	660	4,3	8,5	540	340	130	10,9
ZHF4880T		80	300	480	300	840	300	960	300	840	5,3	10,5	540	340	130	11,3
ZHF48120T		120	360	720	360	1200	360	1400	360	1200	8,1	15,6	540	340	130	11,5
ZHF48160T		160	600	960	600	1600	600	2000	600	1600	10,6	21,0	540	340	130	15,8
ZHF48240T		240	720	1400	720	2400	720	2800	720	2400	16,2	31,2	590	435	265	23,0
ZHF7280T	72	80	300	480	300	840	300	960	300	840	8,0	15,6	540	340	130	12,3
ZHF72120T		120	360	720	360	1200	360	1400	360	1200	12,0	23,4	590	435	265	15,8
ZHF72160T		160	600	960	600	1600	600	1900	600	1600	16,0	31,2	590	435	265	24,7
ZHF8080T	80	80	300	480	300	840	300	960	300	840	8,5	16,0	540	340	130	12,3
ZHF80120T		120	360	720	360	1200	360	1400	360	1200	12,8	24,0	540	340	130	15,8
ZHF80160T		160	600	960	600	1600	600	1900	600	1600	17,6	32,0	590	435	265	24,7

► **MGX** Memory Charger

CARICABATTERIE AUTOMATICO CONVENZIONALE MONOFASE

GARANZIA*
24 MESI



STABILIZZATO: la carica è sempre ottimale anche in presenza di ampie variazioni della tensione di alimentazione (min. 185V- max. 265V).

TRADIZIONALE: la soluzione costruttiva della serie MGX è di tipo tradizionale (non alta frequenza).

SEMPLICE: il ciclo di carica avviene in modo automatico, semplicemente collegando la batteria. Il microprocessore valuta lo stato di scarica delle batterie e quindi la durata del ciclo di ricarica.

MEMORIA DATI: le principali informazioni relative ai cicli di carica sono memorizzate nella memoria del caricabatterie. È quindi facilmente ricostruibile il comportamento dell'utilizzatore durante le fasi di carica/scarica e conseguentemente si riducono drasticamente i costi associati alle garanzie.

FLESSIBILE: con il programmatore MP-TOP II è possibile predisporre il caricabatterie alla ricarica di batterie al piombo acido o sigillate (GEL, AGM).

AFFIDABILE: 2 anni di garanzia.

Dimensioni:
305 x 160 x h 127 mm
*385 x 200 x h 147 mm

- La corrente d'uscita nominale è **CORRENTE COSTANTE**.
- Il costruttore garantisce la ricarica delle capacità indicate, entro 10-13 ore con batteria scarica all'80%.
- Scariche meno profonde comportano tempi di ricarica inferiori
- La programmazione di questi apparecchi consente di adattarli alla ricarica di qualsiasi marca di batterie
- Gli apparecchi vengono forniti completi di cavo di alimentazione con spina SHUKO
- Gli apparecchi vengono forniti completi di cavi d'uscita, ma **SENZA** connettore di collegamento alla batteria
- I connettori di collegamento alla batteria sono fornibili su richiesta

CODICE	ALIMENTAZIONE			USCITA			BATTERIE RICARICABILI				Kw	CORRENTE DI RETE [A] - 230V	DIMENSIONI mm			PESO Kg
	FASE	V	Hz	V	A	CICLO	PIOMBO ACIDO		SIGILLATE (GEL/AGM)				Largh.	Prof.	Alt.	
							Ah/C5 min	Ah/C5 max	Ah/C5 min	Ah/C5 max						
MGX1210	1	185/265	50/60	12	10	IWoU/IUoU	100	120	80	100	0,18	1,3	305	160	127	5,6
MGX1215	1	185/265	50/60		15	IWoU/IUoU	130	180	110	150	0,29	1,9	305	160	127	6,2
MGX2410	1	185/265	50/60	24	10	IWoU/IUoU	100	120	80	100	0,36	2,5	305	160	127	7,4
MGX2415	1	185/265	50/60		15	IWoU/IUoU	130	180	110	150	0,54	3,7	305	160	127	9,1
MGX2420	1	185/265	50/60		20	IWoU/IUoU	190	240	160	200	0,72	5,0	305	160	127	12,0
MGX2425*	1	185/265	50/60	36	25	IWoU/IUoU	250	300	210	250	0,90	6,0	385	200	147	13,8
MGX2430*	1	185/265	50/60		30	IWoU/IUoU	310	360	260	300	1,10	7,4	385	200	147	18,5
MGX3620*	1	185/265	50/60		20	IWoU/IUoU	190	240	160	200	1,10	7,4	385	200	147	15,8
MGX3625*	1	185/265	50/60		25	IWoU/IUoU	250	300	210	250	1,40	9,3	385	200	147	18,4

* per dettagli sulla modalità, vedere condizioni generali di garanzia sul nostro sito

► **ZBCO**

ALTA FREQUENZA, SOLO PER APPLICAZIONI A BORDO MACCHINA PULIZIA

GARANZIA*
24 MESI

- Alimentazione universale (100V - 260V)
- Modelli a 24V completi di PFC
- Completati di blocco presenza rete
- Ventola di raffreddamento
- Completati di memoria dati
- Forniti con kit cavi universale (cavo alimentazione non compreso)
- Dotati di ciclo di carica specifico per batterie ZENITH
- 3 led di visualizzazione



CODICE	USCITA		CAPACITÀ RICARICABILE	ALIMENTAZIONE					IP	PESO Kg	DIMENSIONI (mm)		
	V	A		V	A (240)	W	Hz	PFC			Lungh.	Prof.	Alt.
	Ah/20H												
ZBCO1208	12	8	50/85	100-260	1,0	140	50/60	no	IP30	0,65	133	125	60
ZBCO2405	24	5	30/60	100-260	1,1	150	50/60	no	IP30	0,65	133	125	60
ZBCO2411	24	11	70/120	100-260	1,5	350	50/60	si	IP30	1,20	133	164	64
ZBCO2415	24	15	100/120	100-260	2,0	480	50/60	si	IP30	1,45	133	240	60
ZBCO.ADAPT	ADATTATORI PER DOWNLOAD DATI												

► **ATTENZIONE!!!** Caricabatteria senza cavo di alimentazione

Battery Regenerator

Quante batterie hai sostituito senza sapere se potevano ancora essere utilizzate?
Quante batterie hai sostituito a titolo di garanzia commerciale?
Quante batterie hai dovuto gettare perchè erano ormai vecchie?

Il BATTERY REGENERATOR ti consente di operare in autonomia e di azzerare questi costi. Si ripaga in 6 mesi di effettivo lavoro!*

L'innovativo apparecchio per il **trattamento delle batterie al piombo, modulari**, è adesso disponibile a **tutti!**
La soluzione integrata dello scaricatore e del caricabatteria multitenzione consente infatti di realizzare una moltitudine di attività in maniera semplice e soprattutto **automatica**.
L'apparecchio è **portatile** ed è quindi possibile realizzare i test direttamente presso il cliente o l'installazione.
I dati raccolti saranno facilmente trasferiti ad un PC per la successiva elaborazione e stampa.

Che batterie si possono trattare con il Battery Regenerator?

- Batterie al piombo acido per avviamento (MF e SMF) a 12 Volt.
- Batterie AGM per avviamento a 12 Volt.
- Batterie AGM per stand-by a 6 Volt a 12 Volt.
- Batterie ad acido libero (sia tubolari che piastra piana), ad uso ciclico, 6/8/12 Volt.
- Batterie AGM per utilizzo ciclico, 6/8/12 Volt.

Come funziona il Battery Regenerator?

Occorrono tre semplici azioni ed **il resto avviene tutto in maniera automatica:**

- Scegliere l'attività tra le 5 opzioni.
- Impostare i dati della batteria che si vuole trattare.
- START.

Cosa è possibile fare con il Battery Regenerator?

- **Equalizzare/bilanciare batterie nuove** prima della loro installazione.
- **Rinfrescare batterie** a stock, recuperando le caratteristiche originali.
- **Rigenerare batterie** non correttamente utilizzate.
- **Verificare la capacità e lo stato** di batterie: scarica in 20h, 5h e 2h.
- **Ciclare batterie** nuove per verificarne le loro prestazioni nel tempo: 20h, 5h e 2h.

A chi serve il Battery Regenerator?

A tutte le aziende che si occupano di batterie modulari:

- Rivenditori/noleggiatori di macchine per la pulizia.
- Rivenditori/noleggiatori di piattaforme aeree.
- Rivenditori/noleggiatori di golf car e/o veicoli elettrici per i villaggi turistici e resorts.
- Rivenditori/noleggiatori di camper.
- Rivenditori di batterie al piombo in genere.
- Manutentori/installatori di batterie per gruppi di continuità e centrali telefoniche.
- Impiantisti/manutentori di imbarcazioni.
- Rivenditori/manutentori di veicoli per anziani e disabili.



GARANZIA*
24 MESI

cod: REGEN.01
dim: 300 x 200 x 460h
peso: 7kg

CARICABATTERIE MULTIFUNZIONE

Power-Switch Multisystem

CARICABATTERIE MONOFASE, AD ALTA FREQUENZA, MULTITENSIONE IDEALE PER CARICHE DI "RINFRESCO"

MULTISYSTEM, è un caricabatterie in grado di ricaricare qualsiasi tipo di batterie (sia trazione che avviamento, sigillate o piombo acido).

È facilmente programmabile mediante la tastiera e il display.

L'operatore imposta tre parametri del ciclo di carica (ciclo tipo "IU"):

- tensione massima di batterie durante la fase di carica
- corrente costante
- tempo (max. 50 ore)

Offre enormi vantaggi di flessibilità:

- è possibile "rinfrescare" pallet completi di batterie, collegandole in serie o in parallelo, a proprio piacimento
- è possibile ricaricare anche batterie da 6V, 8V, 12V, 24V, 36V, 40V, 48V ed ogni valore di tensione intermedio
- è possibile utilizzarlo in sostituzione di altri caricabatterie (funzione BLOCCO TASTIERA)
- può essere agevolmente trasportato presso il cliente per cercare di recuperare batterie "solfatate"

Alimentazione monofase:

- carica correttamente anche quando la rete varia da 185V a 265V frequenza 50/60Hz

Sono disponibili due modelli:

- codice: **PSW.MS.1**
- tensione programmabile: da 6V a 32V
- corrente costante programmabile: da 3A a 40A
- codice: **PSW.MS.2**
- tensione programmabile: da 12V a 64V
- corrente costante programmabile: da 3A a 30A



Viene fornito completo di pinze di collegamento alla batteria e manuale di istruzioni con relativi suggerimenti sulle modalità di utilizzo.

CODICE	V _{DC} USCITA PROGRAMMABILE STEP 0.1V		I _{DC} USCITA PROGRAMMABILE STEP 1A			TENSIONE MINIMA PER LA RICARICA	PESO Kg	DIMENSIONI (mm)		
	Min.	Max.	Min.	Max.	I _{dc} out programmabile			Lungh.	Prof.	Alt.
PSW.MS.1	6V	32V	3A	40A fino a 29V	35A oltre a 29V	3,5V	4,5	295	220	110
PSW.MS.2	12V	64V	3A	30A fino a 58V	25A oltre a 58V	7,0V	4,5	295	220	110

*chiedere al commerciale di riferimento maggiori dettagli al riguardo.

Battery Regeneration

Nuova vita alla batteria

La logica delle **Soluzioni Globali** che caratterizza la nostra azienda prevede anche la proposta dell'innovativo servizio di rigenerazione, offerto in esclusiva ai clienti U.B.S. UNION BATTERY SERVICE.

Il processo di rigenerazione e l'attrezzatura necessaria, sono stati sviluppati dal nostro Ufficio Tecnico e sono applicabili a TUTTE le batterie al piombo (avviamento, stazionarie, trazione sia acido libero che AGM), con esclusione di quelle al GEL. Il trattamento è puramente elettrico, non prevede quindi l'utilizzo di alcun additivo chimico. Ci occuperemo direttamente noi della raccolta delle batterie, della loro rigenerazione e successiva riconsegna. I dettagli sono disponibili sul nostro sito www.unionbatteryservice.it



Le batterie trattate sono coperte da una speciale garanzia che prevede il rimborso totale del costo della rigenerazione qualora avessero dei problemi entro 6 mesi (per le batterie modulari) o 12 mesi (per le batterie trazione) dalla data della rigenerazione. Le batterie trazione rigenerate saranno dotate dello SPYBATT (vedi pag. 17).

NON BUTTARE, RIGENERA parte dal presupposto che oltre il 60% delle batterie, considerate esauste, si può rigenerare con successo. Il vantaggio per il cliente è tangibile e consistente: con solo circa il 30%* del valore della batteria nuova è possibile avere un'alternativa valida, ma soprattutto **GARANTITA'**!

I clienti interessati non sono necessariamente solo gli utilizzatori finali, ma anche commercianti di veicoli elettrici (macchine per la pulizia, carrelli elevatori, piattaforme aeree, golf car, ecc.) che in questo modo potranno a loro volta offrire mezzi revisionati, coperti da garanzia totale, quindi sia sul mezzo che sulla batteria.

**Valore indicativo. Per i dettagli economici consultare il commerciale di riferimento.*



RIGENERA IN TEMPO E NEL TEMPO RISPARMI

risponde alla logica della prevenzione.

Le prestazioni nel tempo delle batterie sono condizionate da molti fattori alcuni dei quali non è frequentemente possibile controllare quotidianamente. La conseguenza è il prematuro calo di rendimento. Il trattamento di rigenerazione preventivo, fatto grossomodo a metà della vita attesa e quindi prima che la batteria manifesti seri cali di prestazione, ha quindi l'obiettivo di ripristinare il più possibile le prestazioni iniziali con tre vantaggi importanti:

- Allungare la vita attesa della batteria
- Mantenere costanti nel tempo le prestazioni della batteria
- Prevenire guasti improvvisi

Consigliato su tutte le batterie, ma certamente raccomandato in questi ambiti:

- **GOLF CLUB/CAMPEGGI/VILLAGGI TURISTICI:** trattamento delle batterie durante i periodi di chiusura per avere la certezza della durata delle batterie per tutta la stagione successiva.
- **NOLEGGIATORI PIATTAFORME AEREE:** trattamento durante i fermi macchina sui piazzali, per ridurre le sostituzioni delle batterie ed essere più competitivi sul mercato con rate di noleggio aggressive.
- **GRUPPI DI CONTINUITÀ:** trattamento per valutare lo stato delle batterie e ripristinare la capacità ottimale per garantire l'autonomia attesa in caso di emergenze, evitando sorprese di black-out troppo repentini.
- **NOLEGGIO CARRELLI:** trattamento per consentire di completare il contratto di noleggio a lungo termine senza dover sostituire la batteria.
- **CAMION PER TRASPORTI INTERNAZIONALI:** per evitare improvvise e costose sostituzioni di batterie all'estero.



Dettaglio display

ACCESSORI

► CONNETTORI CORRENTE CONTINUA (collegamento batterie)

CODICE	Modello
	00200001 Connettore SB50 50A grigio
	00200002 Connettore SB50 50A rosso
	00200030 Connettore SBE160 160A rosso
	00200033 Connettore SBE160 160A grigio
	00200038 Connettore SB120 120A grigio
	00200039 Connettore SB120 120A rosso
	00200040 Connettore SB175 175A grigio
	00200042 Connettore SB175 175A rosso
	00200043 Connettore SB175 175A blu
	00200044 Connettore SBE160 160A blu

CODICE	Modello
	00200082 Euroconnettore DIN 80A maschio - European DIN43589-1 standard
	00200083 Euroconnettore DIN 160A maschio
	00200084 Euroconnettore DIN 320A maschio
	00200161 Euroconnettore DIN 80A femmina
	00200162 Euroconnettore DIN 160A femmina
	00200163 Euroconnettore DIN 320A femmina
	00200200 Connettore Schaltbau LV80 maschio
	00200201 Connettore Schaltbau LV160 maschio
	00200202 Connettore Schaltbau LV320 maschio
	00200150 Connettore FT80 EURO 80A maschio


CODICE	Modello
	00200090 Connettore 2P 16A 24V porpora
	00200036 Connettore SBE160 160A nero
	00200103 Connettore SBE320 320A blu
	00200105 Connettore SBE320 320A nero
	00200120 Connettore SB350 350A grigio
	00200141 Connettore SB350 350A blu
	00200142 Connettore SB350 350A rosso
	00200143 Connettore SB350 350A verde
	00200101 Connettore SBE320 320A rosso

ACCESSORI

► SPINE ALIMENTAZIONE CORRENTE ALTERNATA

	00200500 Spina di alimentazione monofase CE 2P+T 16A		00200502 Spina di alimentazione trifase CE 3P+T 16A		00200504 Spina di alimentazione trifase CE 3P+N+T 16A
	00200501 Spina di alimentazione monofase CE 2P+T 32A		00200503 Spina di alimentazione trifase CE 3P+T 32A		00200505 Spina di alimentazione trifase CE 3P+N+T 32A

► MANIGLIE E POLARIZZATORI PER CONNETTORI BATTERIA

CODICE	Modello	CODICE	Modello	CODICE	Modello
	00200046 Maniglia nera per euroconnettore DIN 160 e DIN 320		00200050 Maniglia rossa per SB 50		00200300 Polarizzatore giallo per SBE80/160/320
	00200029 Maniglia grigia per SBE 160 e SB175		00200199 Maniglia rossa per Schaltbau LV80		00200301 Polarizzatore verde (GEL) per connettore Anderson DIN80
	00200031 Maniglia rossa per SBE 160 e SB175		00200151 Maniglia rossa per FT80		00200302 Polarizzatore verde (GEL) per connettore Anderson DIN160/320
	00200048 Maniglia nera per euroconnettore DIN 80		00200051 Maniglia rossa per SBE 80		
	00200049 Maniglia rossa per SB120				

► COPRI - TERMINALI



CPM6



CPM8



CPMORS

CODICE	QUANTITÀ PER KIT
CPM6	10 coppie
CPM8	10 coppie
CPMORS	10 coppie



TAPPI PER RABBOCCO AUTOMATICO



CODICE	TAPPI PER IL RABBOCCO
00300000	Tappo rabbocco automatico "A VITE"
00300005	Tappo rabbocco automatico "A BAIONETTA"
00300015	Tappo rabbocco automatico "INNESTO" d.35 per celle "ZC"



CODICE	ACCESSORI PER TAPPI
00300100	Galleggiante d.19 h.26
00300115	Galleggiante d.22 h.29
00300120	Galleggiante d.22 h.39
00300125	Galleggiante d.22 h.44
00300200	Guarnizione
00300300	Connessione "T": 3X d.6
00300305	Connessione "T": 2X d.6 + 1X d.10
00300310	Connessione "T": 2X d.10 + 1X d.6
00300350	Innesto rapido maschio
00300360	Innesto rapido femmina
00300400	Filtro
00300450	Indicatore di flusso
00300500	Tubo d.6 (prezzo al metro)
00300505	Tubo d.10 (prezzo al metro)

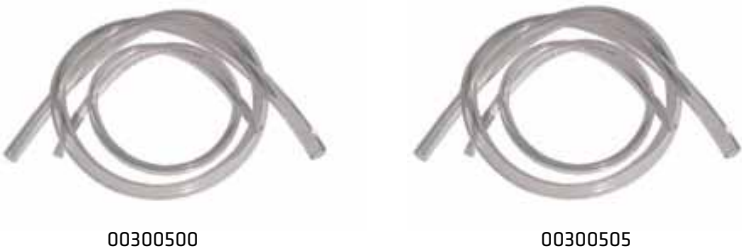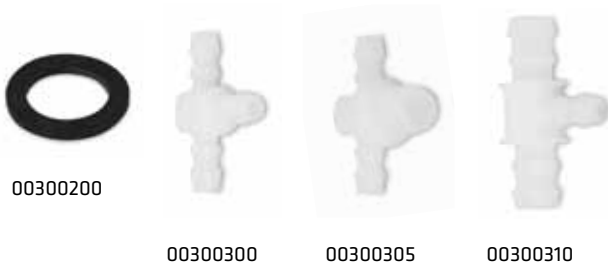

KIT MANUTENZIONE CELLE

CODICE: KIT.MAN
Kit di manutenzione in dotazione alle batterie assemblate.

- Composto da:
- Densimetro
 - Termometro
 - Siringa




ACQUA DEMINERALIZZATA - TANICA 10 LITRI





CODICE	Descrizione
ACDEMR	Tanica 10 lt con rubinetto
ACDEMR25	Tanica 25 lt con rubinetto

ADATTATORI PER POLI BATTERIA

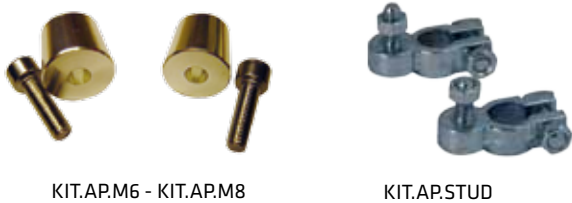

CODICE	adatto per	QUANTITÀ PER KIT
KIT.AP.M6	terminale M6	10 coppie
KIT.AP.M8	terminale M8	10 coppie
KIT.AP.STUD	terminale vite M8	1 coppia
Adattatore TROJAN "AP" positivo		1 pezzo
Adattatore TROJAN "AP" negativo		1 pezzo

TERMINALI PER BATTERIE ZENITH/TROJAN

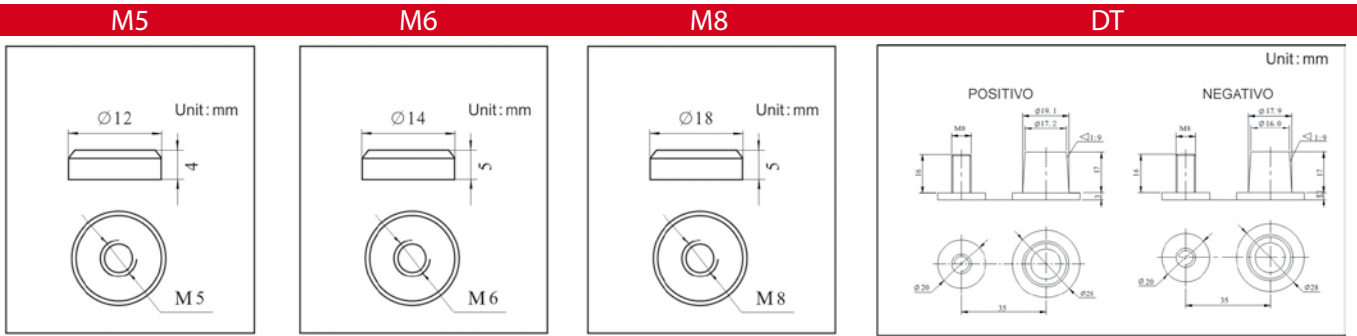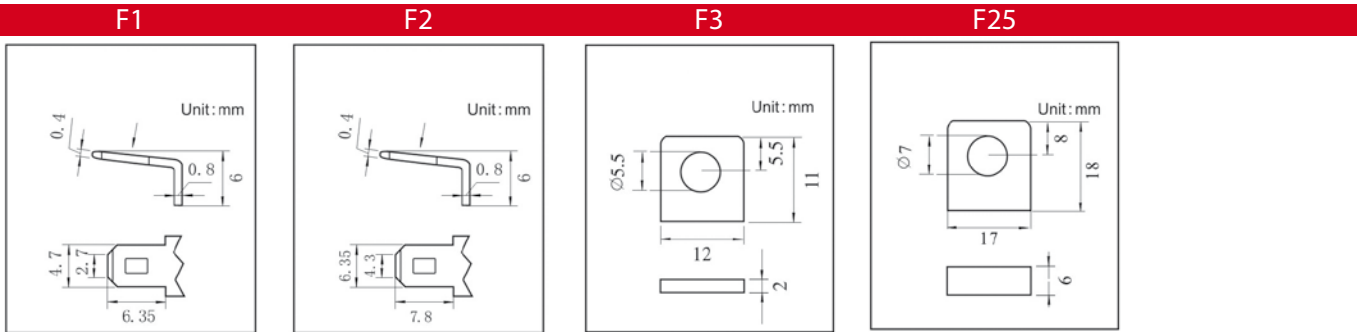

CONSIGLI PRATICI SULLE BATTERIE AL PIOMBO

NON è disponibile una batteria ottimale per tutte le applicazioni, ma al contrario ogni serie di batterie ha delle soluzioni costruttive ottimali e specifiche per il mercato a cui si rivolge.

Nel catalogo sono identificati chiaramente gli ambiti di applicazione delle varie serie di batterie, in caso di dubbi, consultateci!

1. Scegliere SEMPRE la serie di batterie idonea all'applicazione e dimensionare il modello in funzione dell'utilizzo :

- Certezza della durata nel tempo della batteria.
- Un eventuale problema è coperto da garanzia.


Al contrario, scelte errate NON sono coperte da garanzia e pregiudicano la vita della batteria.

2. Utilizzare SEMPRE le batterie in luoghi adeguatamente areati.

3. EVITARE qualsiasi corto circuito tra i poli della batteria.

4. COLLEGAMENTO DI DUE BATTERIE IN PARALLELO

Con il collegamento in parallelo di due batterie, si ottiene una batteria con lo stesso valore di tensione, ma di capacità doppia:

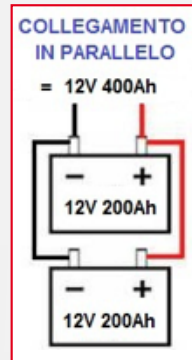


IMPORTANTE DA SAPERE: utilizzare batterie in parallelo può essere pericoloso per due motivi principali:

- Se i collegamenti tra le batterie non consentono una corretta suddivisione della corrente erogata tra le varie batterie, entro poco tempo le batterie stesse si sbilanceranno irrimediabilmente.
- Un eventuale corto circuito su una batteria, danneggerà anche le altre batterie con eventuali danni anche all'ambiente in cui le batterie sono installate

5. COLLEGAMENTO DI DUE BATTERIE IN SERIE

Con il collegamento in serie di due batterie, si ottiene una batteria con la stessa capacità, ma di tensione doppia:

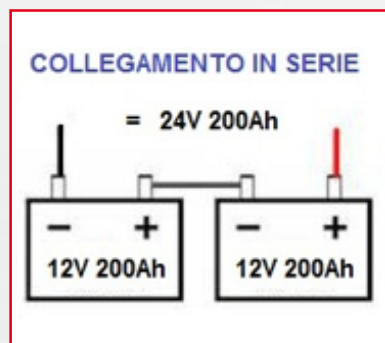

- Nei collegamenti in serie NON mescolare batterie di marche differenti o di età differenti.
- Nei collegamenti in serie verificare periodicamente (3-4 volte all'anno) lo stato delle singole batterie.
Eventuali problemi su una batteria possono ripercuotersi sulle altre batterie.
- Nei collegamenti in serie, alternare la posizione delle batterie almeno due/tre volte l'anno.

6. In TUTTE le batterie ad acido libero (es. nostre serie TROJAN) occorre verificare almeno mensilmente il livello dell'elettrolita, nelle batterie trazione anche una volta alla settimana. Le piastre devono essere SEMPRE completamente immerse. Eventualmente aggiungere SOLO acqua distillata DOPO la ricarica.

7. Scaricare periodicamente (meglio una volta al mese) in modo completo (fino all'80%) le batterie. Non per quelle avviamento.

8. In caso di lunghi periodi di inutilizzo, ricaricare periodicamente le batterie (almeno una volta la mese).

9. Ricaricare SEMPRE le batterie immediatamente dopo la scarica.

10. La temperatura condiziona la prestazioni della batteria. Tutti i dati tecnici sono riferiti a 25°C (interni alla batteria).

- Temperature inferiori, riducono la capacità: a 0°C sarà circa del 60%
- Temperature superiori riducono DRASTICAMENTE la durata nel tempo della batteria.

11. Prevenire e rimuovere eventuali ossidazioni sui poli. Si raccomanda l'utilizzo dei copri terminali in gomma.

12. Sul sito www.unionbatteryservice.it sono disponibili tutte le condizioni generali di garanzia.

PER SUPPORTI TECNICI PIÙ PRECISI E DETTAGLIATI, INTERPELLATECI!!!

CARICHE DI RINFRESCO PER LE BATTERIE A STOCK

	(ZL, ZGL, ZPC, ZLS)	(TROJAN)
Temp. stoccaggio tra 10°C e 20°C	ogni 9 mesi	ogni 3 mesi
Temp. stoccaggio tra 20°C e 30°C	ogni 6 mesi	ogni 2 mesi
Temp. stoccaggio tra 30°C e 40°C	ogni 3 mesi	ogni mese